




Muuraansluitprofiel

Voor het vermijden van water tussen roofing en muur wordt een muuraansluitprofiel er tegenaan geplaatst en nadien bovenaan opgekit. Deze veilige afwerking is ook esthetisch verantwoord. Gemakkelijke en snelle plaatsing in vergelijking met andere werkwijzen.

Type 1

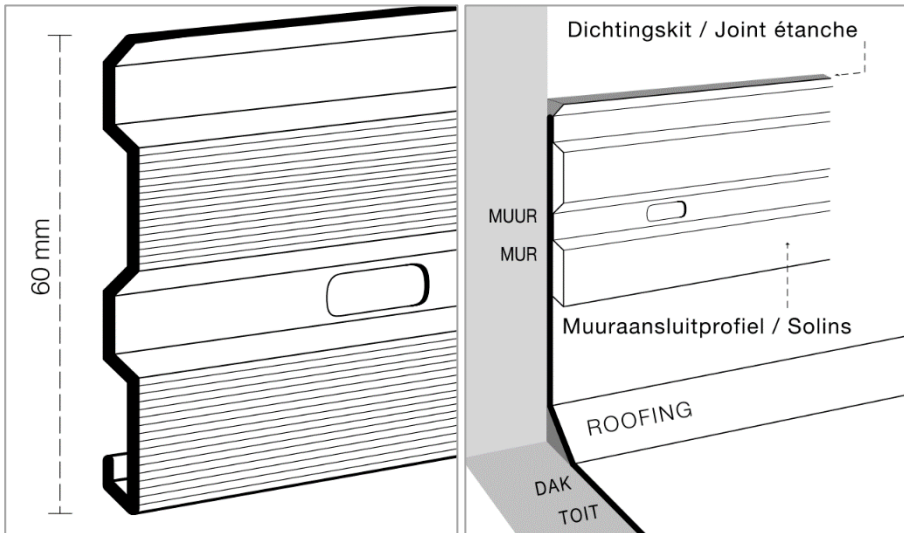


Door de reliëfvormige structuur van het profiel wordt het uitzakken van de roofing maximaal tegengehouden.

Hoogte: 60 mm

Profielen speciaal geschikt voor daken onderhevig aan grote spanningen en bewegingen.

Type 2

- Geplooid alu profiel
- Hoogte: 90 mm

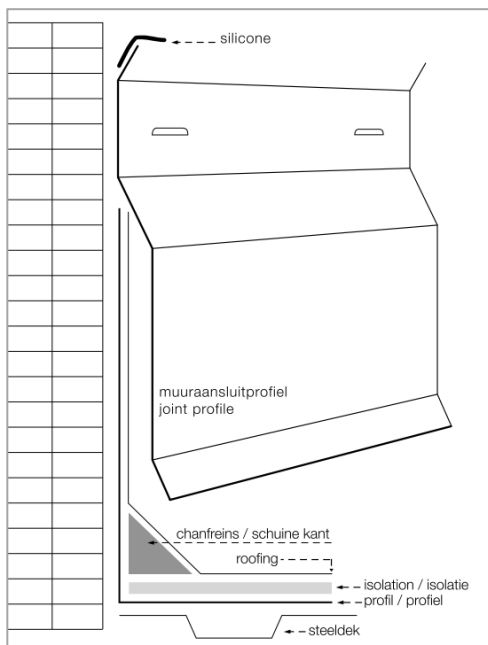

Type 3

- Geëxtrudeerd alu profiel
- Hoogte: 65 mm

