




Jointes profiles aluminium pour murs

Afin d'éviter que l'eau ne s'infilte entre le mur et le roofing, placez un solin en aluminium 'Z'. Perforés oblong, il vous suffit de les fixer à l'aide de chevilles à clous. Très belle finition, placement aisé, étanchéité parfaite.

Type 1

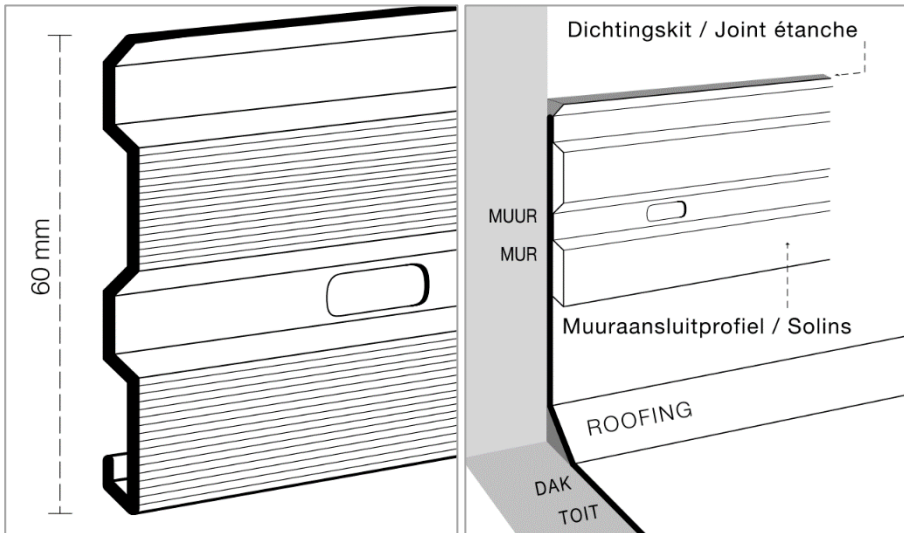


grâce à sa structure en relief, le roofing a une adhérence maximale.

Hauteur: 60 mm

Profils spécialement indiqué pour les toitures soumises à d'importants mouvements.

Type 2

- Solin alu plié
- Hauteur: 90 mm

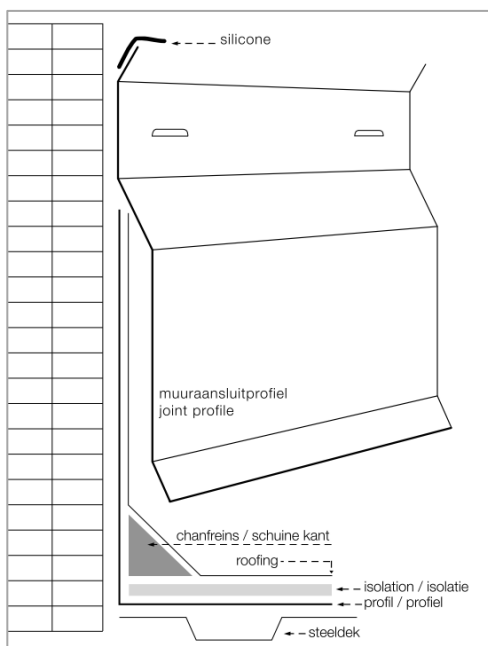

Type 3

- Profil alu extrudé
- Hauteur: 65 mm

